
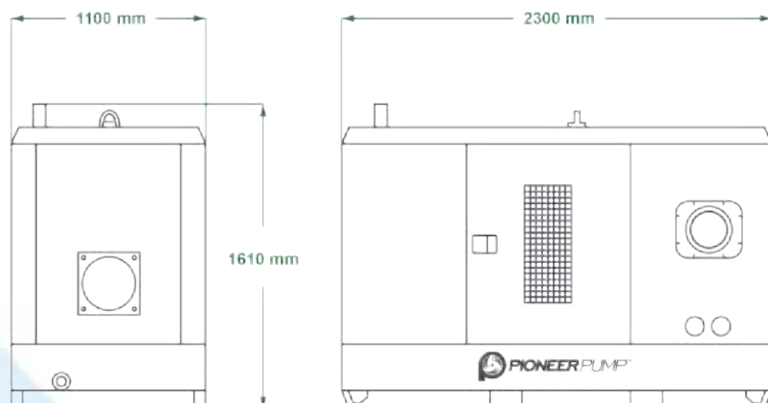


EQUIPOS BYPASS

80CL

Bombas de presión media ideales para el desvío de aguas residuales, control de inundaciones, deshidratación con pequeña huella o fácil manejo.

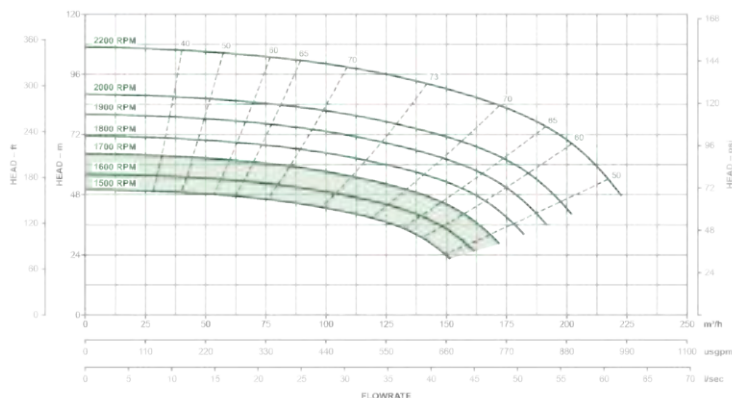

Especificaciones técnicas

Tipo de bomba: Centrífuga de superficie
Tamaño de la bomba: 130 x 80 mm
Ruido: 65 dBA at 7m
Potencia nominal [kW]: 56
Tipo de motor: Perkins 404D-22T
Consumo BEP [l/hr]: 14
Tamaño del tanque [l]: 260
Caracol (voluta): ASTM A536 Grade 65 45 12 Ductile Iron
Impulsor: Enclosed Type Impeller – CA6NM Stainless Steel
Eje ph permitido: 17-4 PH
Sello mecánico: Tungsten Carbide vs. Silicon Carbide Seal Faces, Viton Elastomers

Max Running Hours at BEP	19
Salida de bomba [l]	2.2
Caudal máximo [m³/h]	160
Tamaño de sólidos [mm]	19
Velocidad del eje [r.p.m.]	1500-1700
Longitud [mm]	2300
Altura [mm]	1610
Ancho [mm]	1100
Peso en vacío [kg]	1492
Peso [kg]	1700